

AutoPurge Timer



Cechy urządzenia:

South-Tek's AutoPurge (AP) Timer eliminuje potrzebę ciągłej pracy systemu AutoPurge (AP) poprzez zamknięcie dopływu azotu gdy jego stężenie w danej sekcji instalacji osiągnie wartość wyższą lub równą 98%.



- | AP timer przełącza AP system do pozycji „zamkniętej” po 5 tygodniach (z możliwością regulacji)
- | Reset ręczny, wznawia pracę systemu AP po wykonaniu testów lub zadziałaniu ZKA

Timer dla 1 sekcji

- | Podłącza się do jednego N2Blast - APS
- | Do montażu ściennego w odległości nie większej niż 4,57 m od APS
- | W zestawie - 4,57 m rurki o średnicy 6,35 mm

Timer dla 6 sekcji

- | Podłącza się do maks 6 N2Blast - APS
- | Do montażu ściennego w centralnej lokalizacji APS
- | W zestawie - 152,4 m rurki o średnicy 6,35 mm

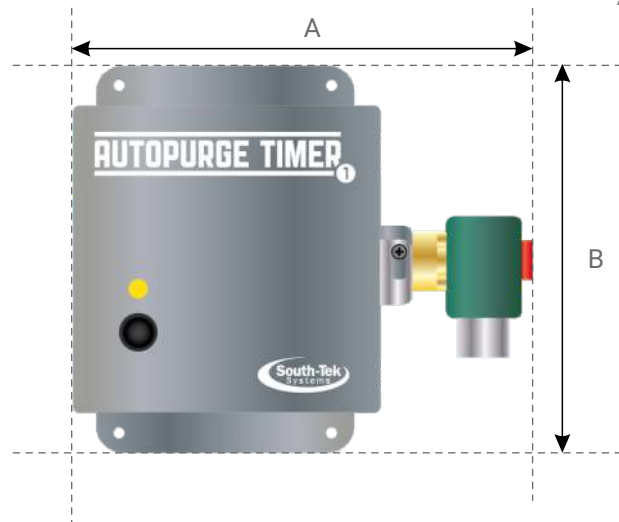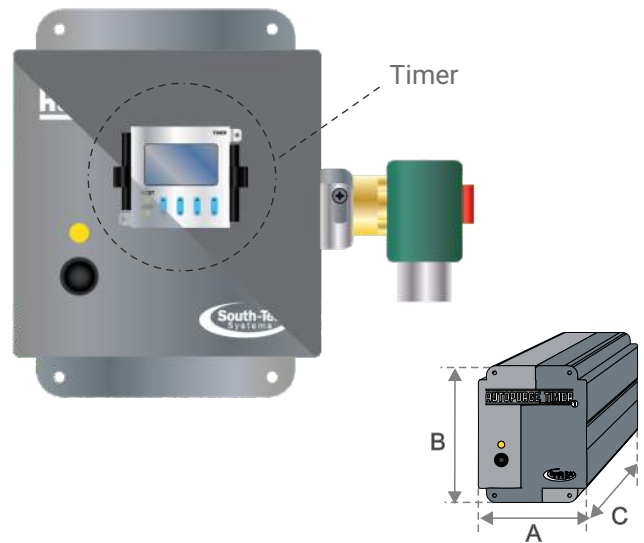

Parametry:

	AutoPurge Timer dla 1 sekcji	AutoPurge Timer dla 6 sekcji
Numer katalogowy		
	A02-QCF-PST	A02-QCF-6PST
Wymiary		
A (Szerokość)	160 mm	160 mm
B (Wysokość)	160 mm	160 mm
C (głębokość)	111 mm	111 mm
Masa	3,17 kg	3,63 kg
Dane Techniczne Jednostki		
Napięcie	220 V / 50Hz / 1 A	
Gwarancja	12 miesięcy	

1. Przy zachowaniu restrykcji producenta.

producent:



Kontakt: korozja@normbud.pl | 602.795.000

www.normbud.pl/korozja/